Soliton

NetAttest BigData

統合ログ分析アプライアンス

ネットアテスト ビッグデータ

大量のログからの問題特定に時間がかかっていませんか？　**IT機器の利用状況は把握できていますか？**

NetAttest BigDataなら、手間無く、今すぐログ分析の運用をスタートできます。

探す 検索

- フリーフォームの検索機能でキーワードを入力するだけで簡単に検索することができます。
- ワイルドカードや理論演算子、比較演算子、サーチコマンドなどを使用して高度な検索をすることも可能です。
- 各種ログを横断的に検索し、的確に問題を洗い出します。

見える レポート

- 検索結果を元に複数のレポートを列挙したビューを作成することができ、視覚的に傾向を分析できます。
- 標準レポートの内容は運用状況に合わせて容易にカスタマイズが可能です。

知らせる アラート

- 柔軟に条件と閾値を設定し、メール通知・アプリケーション実行ができます。
- 任意の検索条件にマッチするイベントが発生したら、いち早く管理者に通知し、インシデント対応を促すことが可能です。

見せる 共有

- WebベースのGUIでは、閲覧専用レポートURLを作成できます。
- 効率的な分析結果の報告・共有が可能です。

標準レポート

ソリトン製品のログ分析レポートを標準搭載し、専門知識が無くてもすぐに高度な分析結果を得ることができます。

InfoTrace PLUS Analyzer
- クライアント監査
- ログの運用状況
- ファイルトレース

NetAttest EPS Analyzer
- RADIUSクライアント別認証状況
- ユーザー登録状況
- 証明書発行要求 / 拒否状況

SmartOn Analyzer
- ACLサーバー認証状況
- クライアント使用状況
- Pass機能利用状況

Cyber Attack Analysis
- サイバー攻撃のリアルタイム状況分析
- エンドポイント製品とのログ相関分析
- 危険な通信の可視化(接続元・接続先)　他多数

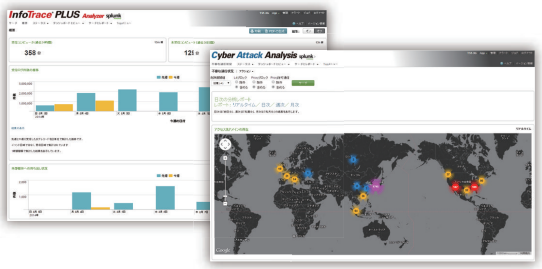

スピーディな導入が可能なアプライアンス

従来のログ統合管理ソリューションでは、構築に手間がかかる場合もありますが、アプライアンス型のログ分析ソリューションであるNetAttest BigDataならスピーディに導入できます。

アプライアンス型ではない場合
(約1.5ヵ月～数カ月)

ハードウェア構成と機器設置 → OSインストール・構成 → OSへのセキュリティパッチ適用 → ウイルス対策ソフトの適用 → ログ分析ソフトインストール → ログ分析対象の機器の設定 → 製品ごとのログ分析レポート作成

NetAttest BigData
(約半日)

アプライアンスの設置 → ログ分析対象の機器の設定

アプライアンス専用OS「NAOS™(ネイオス)」

ソリトンのNetAttestシリーズで実績豊富なアプライアンス専用OSです。
長期間の利用においても安全稼働できるようチューニングされているほか、各種のメンテナンス機能で運用負荷が低減されています。

充実の運用機能

ロール管理
分析対象のシステムや機能、ビューのアクセス権限をロール管理することができ、表示のみや修正・書き込みなどの細かな権限設定が可能です。

分散配置
別データを保持する複数のアプライアンスへの一括検索と統計処理・レポートが可能です。大量データにもスケールアウトで対応可能です。

クラスタ機能
複数のアプライアンス間でのログ情報の同期により、データの可用性を考慮した構成にも対応可能です。

外部ストレージ連携
データ保存領域として外部ストレージを使用できます。また、ローカルストレージのバックアップ先としても利用できます。

分散構成・外部ストレージ構成

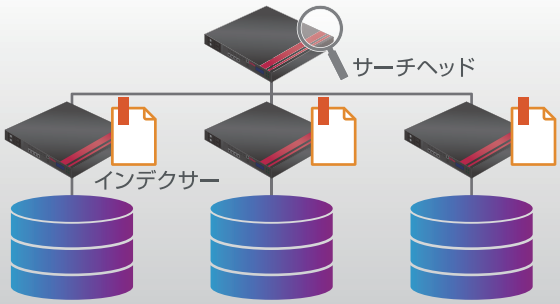

仕様

モデル番号	BD-DX51	BD-ST81
内蔵ストレージ容量	2TB×4(HDD)RAID 5、スペア付　実効容量 4TB	320GB×2(HDD)RAID 1、実効容量 320GB
外部ストレージサポート	iSCSI	iSCSI
ネットワーク	10/100/1000BASE-T(X)自動認識 & Auto-MDI-X 4ポート	10/100/1000/BASE-T(X)自動認識 & Auto-MDI-X 4ポート
形状	EIA 19"ラックマウントタイプ(金具付き)2U	EIA 19"ラックマウントタイプ(金具付き) 1U
外形寸法(W×H×D)	443mm×88mm×511mm	438mm×44mm×405mm
重量	14.8kg	7.8kg
電源	90～264Vac、47～63Hz(90～135Vacのみサポート)	90～264Vac、47～63Hz(90～135Vacのみサポート)
最大消費電力	220VA	121VA
発熱量	750.3 BTU/h、189kcal、220W	412.8 BTU/h、104.1kcal、121W
動作環境	温度 0～40℃、湿度 20～90% RH 結露なきこと	
適合規格	VCCI Class A、FCC Class A、CE、UL、RoHS、PSE(電源ケーブル)	

■ 検索エンジン
世界90ヶ国5600サイトの実績を持つログ解析エンジンSplunk®を採用した日本初の公認アプライアンスです。

■ ログ収集方式
「Syslog受信」「BigData Forwarder受信」「ログファイルの手動インポート」に対応しています。

■ サポートブラウザ
検索Web画面は次のブラウザに対応しています。
- Firefox 3.6、10.x、および最新版
- Internet Explorer 6、7、8※1、9※2、10
- Safari(最新版)
- Chrome(最新版)

管理Web画面はInternet Explorer 9、10のみに対応しています。
※1. Internet Explorer 8はIE7互換モードのみサポート　※2. Internet Explorer 9互換モードは非サポート

※記載の製品名は、各社の商標または登録商標です。
仕様は予告なく変更されることがあります。

⚠ 安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

Soliton
株式会社ソリトンシステムズ　http://www.soliton.co.jp/
〒160-0022　東京都新宿区新宿 2-4-3
TEL 03-5360-3811　netsales@soliton.co.jp
大阪営業所 06-6821-6777　福岡営業所 092-263-0400
名古屋営業所 052-963-9700　東北営業所 022-716-0766
札幌営業所 011-242-6111

このカタログは2014年8月現在のものです。仕様、デザインは予告なく変更することがあります。
BD-1408A